


2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽

高中組競賽規則

高中組競賽規則改版/變更說明

版次	公告日期	改版/變更說明
V1	2012-07-06	無
V2	2012-08-07	<ol style="list-style-type: none">1. 規則 4.3 模型底板固定木條數，增加說明文字與計算圖例。2. 規則 10 模型建築範圍檢核框將由主辦單位提供，參賽隊伍不需自行製作，並更換圖 16 為模型建築範圍檢核框示意照片。3. 規則 3.1 材料部份，因應取消參賽隊伍自行製作模型檢核框，主辦單位提供之木條數由 V1 版的 43 條，調整為 40 條。4. 修改規則 6 中有關效率比之計算範例中樓層權重。5. 修改表一第 9 項：每層樓樓板面積不得小於 150 平方公分，且至少要有一個樓層之面積不小於 375 平方公分。

	2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽	IDEERS2012-V2
	高中組競賽規則	2012-08-07
		1 of 16

本競賽以此規則為依據，但若發生本規則無法涵蓋或產生疑義時，主辦單位保留最終解釋權。

1. 活動說明

參與本活動之隊伍需要設計並現場完成製作一個房屋結構模型，用以承受鐵塊載重以抵抗國家地震工程研究中心(以下簡稱本中心)之振動台所產生的人工地震。

本活動分為兩天進行，第一天進行模型製作，主辦單位將安排 6.5 個小時的模型製作時間(含用餐時間)，讓參賽隊伍利用主辦單位所提供之材料與工具進行模型之製作。

第二天進行模型測試，所有參賽模型將同時被安裝於振動台上，並施加不同大小的人工地震，人工地震將由小地震開始，逐漸加大至地震加速度 800 gal。

本競賽主要以效率比 *ER (Efficiency Ratio)* 做為評比依據，效率比是根據模型結構的質量、加權承載鐵塊數量與模型能抵抗的最大地震力來進行計算，並根據效率比之高低來排列比賽名次。


為提高比賽之困難度與趣味性，本年度之競賽主題為不規則建築平面問題，讓參賽隊伍發揮巧思以克服問題，建造出經濟且耐震之結構模型。

2. 參賽隊伍的組成

參賽隊伍必須包括四位同校之在學學生與一位指導老師。指導老師必須在報名校系任教，且模型製作過程中，指導老師不得直接動手參與模型的製作。

3. 材料與工具

每一個隊伍的模型製作一律只能使用主辦單位提供的材料與工具。參與隊伍可以自行攜帶筆、尺、橡皮擦、計算機等文具，但僅可使用於材料尺寸之標記與輔助計算，不可用於模型材料之切削用途。

	2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則	IDEERS2012-V2
		2012-08-07
		2 of 16

3.1 材料

主辦單位提供的材料包括：

項目	數量	說明
1.木質模型底板	1 塊	材質為中密度纖維板 (MDF)，底板厚度約 0.55 公分，長與寬分別為 34 公分與 24 公分(±0.3 公分)。
2.木條	40 條	材質為中密度纖維板 (MDF) 之木條，用於模型與解說牌之製作。每條長約 70±0.5 公分，其斷面積約為 5.5 x 4 公釐(±1 公釐)。
3.熱熔膠	20 條	每條長約 30 公分的熱熔膠，其直徑約 6 公釐。
4.橡皮筋	16 條	每條橡皮筋寬約 3 公釐，厚約 1.5 公釐，周長約 240 公釐。
5.A4 紙張	10 張	A4 紙張 10 張
6.棉繩	1 條	棉繩長度為 200 公分。
7.竹籤	1 支	用於小隊旗之製作。
8.解說牌底板	1 片	用於解說牌之製作。

參賽隊伍於開始製作模型前，須自行檢查材料數量是否足夠，若材料有短缺或損傷，請向負責裁判反應，由負責裁判進行處理。


3.2 工具

主辦單位提供的工具包括：

項目	數量	說明
1.剪刀	一把	一般事務用剪刀
2.線鋸	一組	寬度約 0.9cm，長度約 30cm
3.捲尺	一個	全長 5.5m
4.手動鑽孔器	一組	鑽頭直徑為 8 毫米
5.熱熔槍	一把	一般熱熔槍
6.大型美工刀	一把	刀片寬度約 1.8cm
7.模型建築範圍檢核框	一個	參賽模型之建築範圍檢核用。



(圖案僅供參考)



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽

高中組競賽規則

IDEERS2012-V2


2012-08-07

3 of 16

4. 模型結構規則

為鼓勵參與隊員充份發揮創意，參賽模型可以製作為各種型式與形狀，但模型必須符合以下要求：

項目	說明
4.1 基本結構	<p>參賽模型之結構系統須符合建築常規，具有房屋結構的基本骨架，即由樑、柱、板、牆、斜撐等結構元件所建構而成。惟參賽隊伍可以但不強制要求製作建築美觀之包覆或裝飾，但必須符合相關的淨空及淨高等要求，亦不得阻礙裁判檢視模型或計算樓板面積，結構模型範例如圖 1 所示。</p> <div data-bbox="810 831 1091 1249" data-label="Image"></div> <p data-bbox="810 1290 1091 1323">圖 1、房屋模型範例</p>
4.2 模型建築範圍	<p>參賽模型將建置在主辦單位提供的模型底板（34×24×0.55 公分）上。底板週邊 2 公分範圍必須淨空，以便將底板固定在振動台上(違反者將被取消參賽資格或加與嚴厲的懲罰質量)。建築範圍為圖 2 所示之陰影面積(長 30 公分與寬 20 公分之 L 型平面)，即整個模型需坐落於 L 型平面範圍內。(如圖 2 所示，L 型與木板邊緣需各留 2 公分之距離。L 型平面區域相當於基地範圍，不可平移或旋轉，且模型安裝在振動台上之方位須依據比賽所訂振動台之東南西北方位，如圖 14，而非實際之地理方位。)</p>



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

4 of 16

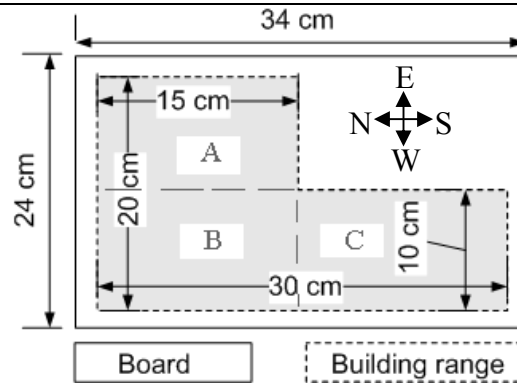


圖 2 模型建置範圍

4.3 模型底板鑽孔固定木條數

參賽隊伍可在模型底板固定柱子，但所有於底板固定之木條總數最多為 24 根。所有於底板直接固定之木條或透過木條、連結材料(熱熔膠、紙張、綿繩、橡皮筋)等與底板間接固定之木條均須計入，包括鑽孔固定柱、非鑽孔固定柱及各種與底板連結之木構件(斜撐、短柱、地梁...等)，木條數計算例詳圖 3。


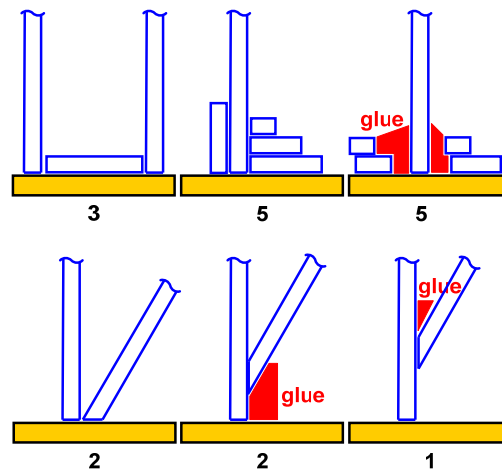


圖 3 底板木條數計算例

除必要的鑽孔外，模型底板須保持完整。模型底板之底面必須保持平整，不可有任何材料(如木條、熱熔膠、棉繩、橡皮筋等)凸出，否則於模型審查時須自行切除乾淨。

4.4 樓層數

模型樓層定義如圖 4 所示，模型全高不得超過 75 公分，模型總高度計算至屋頂層樓地板上緣。模型結構必須至少具有 3 個完整樓層，亦即除底板樓層外，須有 3 個放置鐵塊之樓地板。除了底板樓層外，其餘樓層(含屋頂層)均須放置質量塊。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽
高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

5 of 16

		Floor Area (cm ²)	Weighting
	RFL	>150	3
RFL	4FL	>150	3
3FL	3FL	>150	2
2FL	2FL	>150	1.0
1FL	1FL		

Mini. req. floors 4 Floors

圖 4 模型樓層定義

4.5 樓地板面積

除了底板樓層(1FL)之外，各樓層之樓地板面積定義為與柱相接之主梁所圍面積(計算至主梁外緣) 如圖 5 中黑虛線所示範圍。其中，柱須由 1 樓(1FL)開始連續向上，主梁意指兩端均與柱直接相接的梁，且主梁須為斷面完整之木條。每層樓地板面積不得小於 150 平方公分，且至少要有一個樓層之面積不小於 375 平方公分。模型總樓地板面積必須在 760 至 1800 平方公分的範圍內(不含底板樓層(1FL))。底板樓層(1FL)，不列入樓地板面積計算，亦不放置鐵塊。


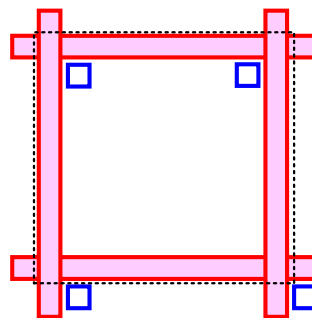


圖 5 樓地板面積示意圖

為節省裁判量測計算每樓層面積的時間，每一參賽隊伍必須在模型製作前，完成一張草圖，讓負責裁判事先瞭解樓層面積的計算方式。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

6 of 16

4.6 樓層淨高

每個樓層淨高必須至少 15 公分。樓層淨高的計算是由上層最低主梁下緣至下層最高主梁上緣 (如圖 6 所示, 以最小淨高為準)。

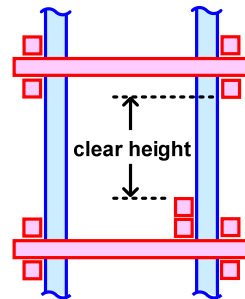


圖 6 樓層淨高示意圖

4.7 樓層外部淨空

在一個真實的房屋中, 每一樓層周圍都會有門窗等開口空間。在本活動中, 參賽模型每一樓層外圍必須保留至少一半以上的周圍空間不能安置任何材料, 亦即, 每一層樓之斜撐、斜柱或牆所佔的投影長度(如圖 7 紅色箭頭所示)不得超過該樓板總周長之半。注意, 斜撐、斜柱或牆所佔的投影長度須考慮其向上或向下之投影。




圖 7





圖 8

4.7.1 參考圖 7 (側視圖), 在模型的這個面, 最外側之柱間距 L_i (包含柱寬) 在圖中以綠色箭頭表示, 斜撐遮蓋的長度 x_i (包含斜撐本身寬度) 以紅色箭頭表示。

4.7.2 參見圖 8 (俯視圖), 將模型各個面所測量到的綠色箭頭長度相加得到樓層外圍總距 $\sum L_i$, 亦將各個面所測量之斜撐佔用長度相加得到斜撐佔用總長 $\sum x_i$, 則須滿足下列條件:

$$\sum x_i / \sum L_i < 50\%$$



4.7.3 若模型中某相鄰兩樓層中某一面向的較高樓層寬度較其下樓層寬度為小(如圖 9a 及圖 9b), 以斜撐向下投影到頂部所佔用的距離計算其 x_i , 同時 L_i 亦以其下樓層之柱間距為準; 反之, 若某相鄰兩樓層中某一面向的較高樓層寬度較其下樓層寬度為大(如圖 10a 及圖 10b), 則以斜撐向上投影至頂部所佔用的距離計算其 x_i , 同時 L_i 亦以其上樓層之柱間距為準。




圖 9a




圖 9b




圖 10a




圖 10b

4.7.4 本競賽規定之模型外圍與內部空間限制, 無論使用任何材料(如木條、棉繩、紙張等)製作, 所占用的空間都必須計算。

4.8 樓層內部淨空

每一樓層內部垂直剖面上的材料, 不允許形成封閉空間, 必須留下 5 公分以上的距離作為出入通道。




圖 11





圖 12

4.8.1 在模型內部所增加的材料(圖 11), 從垂直投影來看, 每個空間都需要保留通道, 因此圖 12 中紅色箭頭所示之距離至少須 5 公分。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

8 of 16

4.8.2 若模型內部垂直剖面上的材料過於接近外牆，則視為模型外牆的斜撐(圖 13)，以該構件端部距離該層樓板外緣之距離來判斷，若小於 2.5 公分則視為外牆斜撐。

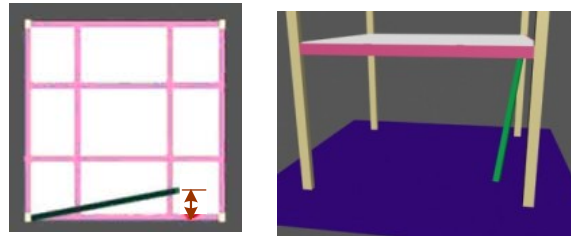


圖 13 模型內外斜撐定義


5. 載重規則

實際房屋結構均會承受多種類型之載重。在本活動中，以放置鐵塊來模擬樓層所承受的垂直向載重，鐵塊放置規則說明如下：

- 5.1 參與隊伍的模型，除了底板層之外，每一個樓層須依其樓板面積大小，平均每平方公分必須承載至少 10 公克的鐵塊重量。
- 5.2 圖 2 之投影 A、B、C 三個區域均須放置至少二個完整鐵塊(但不須同一層 A, B, C 三個區域均放)，且若任一個樓層面積具有 A 區域及 C 區域，則其 A 區域及 C 區域至少皆須放置一個完整鐵塊。
- 5.3 每個鐵塊的重量以 635 公克計算。鐵塊的長、寬、高約分別為 6 公分、4.5 公分與 3 公分，並可能存在 ± 2 公釐的尺寸誤差。
- 5.4 各樓層鐵塊配置數量依樓地板面積進行計算。鐵塊配置數量以下式進行計算，計算所得塊數若有小數點則無條件進位。例如模型之建築基地總面積為 450 cm^2 ，其對應之配置鐵塊數為 $450 \times 10 / 635 = 7.09$ ，故各樓層可配置鐵塊數上限值為 8 塊，各樓層可配置鐵塊數取決於實際樓地板面積。

$$\text{Calculated Steel Blocks} = \text{Floor Area (cm}^2\text{)} \times 10 / 635$$

- 5.5 鐵塊須平放或立放於樓地板，但不可上下堆疊。
- 5.6 鐵塊可放置於大梁與小梁上，唯不可與柱或斜撐相接觸，否則視為結構的一部份，該樓層之淨高、淨空將以接觸點的最高位置進行計算。
- 5.7 鐵塊必須安裝於大梁所圍之樓地板面積內，不可突出於樓板。
- 5.8 模型審查後，鐵塊數量不可再變更。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

9 of 16

5.9 鐵塊在模型被固定在振動台上時一併安裝，鐵塊僅可使用熱熔膠進行固定，不可使用其餘材料如紙張、棉繩、橡皮筋等。

範例：

Floor No.	Floor Area (cm ²) (A)	Calculated Steel Blocks (B)=(A) x 10 / 635	Required Steel Blocks (C)
4FL	150	2.20	3
3FL	310	4.88	5
2FL	375	5.91	6

6. 評分規則:效率比 ER

本競賽主要評比依據為「效率比(ER: Efficiency Ratio)」，依模型效率比進行排名，效率比乃是將模型可承受最大加速度乘與鐵塊加權數量後，除以模型建造材料質量(包含懲罰質量)，利用愈少材料抵抗愈大地震力的隊伍其效率比則愈高，提高鐵塊加權數量亦可提高效率，「效率比 ER」之計算公式詳細說明如下：

$$ER(\text{Efficiency Ratio}) = \frac{I \cdot \sum W_i}{M_M - M_B + M_p} \quad (\text{公式 1})$$

其中，


I ：為模型能承受的最大地震力大小(gal)。

$\sum W_i$ ：為承載鐵塊的加權數量，各樓層之鐵塊權重如圖 4 所示。對於 2 樓(2FL)及 3 樓(3FL)，每個鐵塊之加權係數分別為 1.0 及 2.0；對於 4 樓(4FL)或及其以上的樓層，每個鐵塊之加權係數為 3.0。

M_M ：為模型結構本身質量 (不包含鐵塊)。

M_B ：為模型底板質量 (模型底板會先秤重)。

M_p ：為違反模型製作規則的懲罰質量，如表一所列，非整數部份則按比例計算，有關懲罰質量的詳細計算，請參考模型審查表。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽

高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

10 of 16

表一 懲罰質量計算原則

項 目	懲罰質量
1. 場地清潔及工具整理	500g
2. 模型建築範圍與底板週邊淨空(≥ 2 cm)	500g
3. 模型總高度 ≤ 75 cm	50g/cm
4. 模型總樓地板面積(≥ 760 cm ² ; ≤ 1800 cm ²)	5g/cm ²
5. 所有於底板固定之木條總數 (包括：鑽孔固定柱、非鑽孔固定柱、斜撐、短柱等) 不超過 24 支	50g / 支
6. 各樓層之淨高(≥ 15 cm)	50g / cm
7. 各樓層之外部淨空($\sum x_i / \sum L_i < 50\%$)	10g / %
8. 各樓層之內部淨空(≥ 5 cm)	100g / cm
9. 每層樓樓板面積不得小於 150 平方公分，且至少要有一個樓層之面積不小於 375 平方公分。	5g / cm ²
10. 圖 2 之投影 A、B、C 三個區域均須放置至少二個完整鐵塊(但不須同一層 A, B, C 三個區域均放)，且若任一個樓層面積具有 A 區域及 C 區域，則其 A 區域及 C 區域至少皆須放置一個完整鐵塊。	5g / %

範例：若某隊伍的模型本身質量(不包含鐵塊)的質量為 1200 克(M_M)，底板質量為 170 克(M_B)，並因違規而由裁判判定加罰質量為 200 克(M_P)。該模型在 2、3、4 樓分別放置了 3、4、5 塊鐵塊，並在測試中通過 600gal 地震力測試(I)，但在緊接下來的 700gal 測試崩塌了，則該隊伍模型的效率比 ER 為：


$$\frac{I \times \sum W_i}{M_M - M_B + M_P} = \frac{600 \times (3 \times 1 + 4 \times 2 + 5 \times 3)}{1200 - 170 + 200} = 12.68$$

7. 參賽模型安裝注意事項

在進行模型抗震能力測試之前，主辦單位將會安排時間讓參賽隊伍自行將參賽模型安裝於振動台上，以及安裝鐵塊於模型上：

7.1 每一個參賽隊伍可自行選派兩名隊員，於振動台上負責該隊模型與鐵塊安裝的工作。模型與鐵塊安裝時間共計 15 分鐘。模型與鐵塊安裝是否牢固，由隊員自行負責。

7.2 主辦單位提供一支螺絲起子與足夠的螺絲，供隊員將模型固定於振動台上。



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

11 of 16

- 7.3 主辦單位提供每隊一支熱熔槍與足夠的熱熔膠，供隊員將鐵塊固定於模型上。
- 7.4 除了主辦單位提供的工具與材料外，不得使用其它的工具或材料。
- 7.5 僅可進行模型安裝與鐵塊固定，不可補強模型本體結構。
- 7.6 於安裝模型與鐵塊時務必小心，以避免碰撞到已完成安裝之參賽模型或台上其他安裝隊員。
- 7.7 主辦單位於所有參賽隊伍安裝完畢後，為確保所有模型之安全，工作人員會再次檢核所有模型安裝是否牢靠，必要時會再協助加強模型底板之固定。
- 7.8 模型與鐵塊安裝完畢後，裁判將檢核各組模型，若發生下列情事，嚴重者將被取消排名資格：
- 7.8.1 各樓層所安裝鐵塊數與模型審查表不一致。
 - 7.8.2 以熱熔膠將鐵塊與柱、斜撐相黏結。
 - 7.8.3 鐵塊突出樓地板外。
- 7.9 模型底板之其中一面已貼有方位標示貼紙，貼有方位標示貼紙之面須朝上，即模型須製作於該底板面之上；且於振動台安裝模型時，貼有方位標示貼紙之頂角須朝向實驗室之西北方，如圖 14 所示。


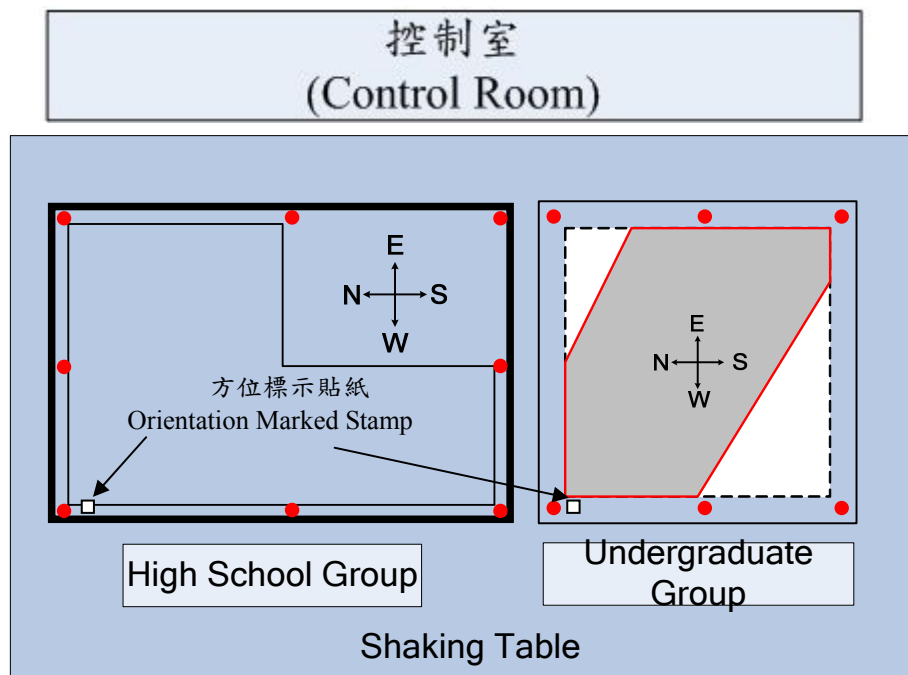


圖 14 模型於振動台之安裝方向示意圖



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

12 of 16

8. 抗震測試程序

所有參賽模型將同時安裝於本中心之地震模擬振動台上進行抗震能力測試，振動台產生人造地震將涵蓋各種頻率，每一次測試所產生的人工地震將為由小逐漸變大的雙向正弦波變頻運動，輸入之位移歷時及方向詳如圖 15 所示。

- 8.1 本競賽最多將進行六輪的抗震能力測試，將由小地震開始施加且逐次提高，其最大加速度依序為 250gal、400gal、500gal、600gal、700gal 與 800gal。
- 8.2 若參賽模型通過 400gal 地震力測試(相當於七級地震強度)，參賽隊伍將可獲頒「耐震獎」肯定。
- 8.3 當參賽模型通過 600gal 地震力測試，始具效率比排名資格。
- 8.4 本競賽使用之雙向人造地震歷時檔案，公佈於比賽網站，參賽隊伍可自行下載使用。
- 8.5 本競賽所稱之方位，以實驗室標示方位為準，實驗室標示方位及模型安裝方向詳見圖 14。


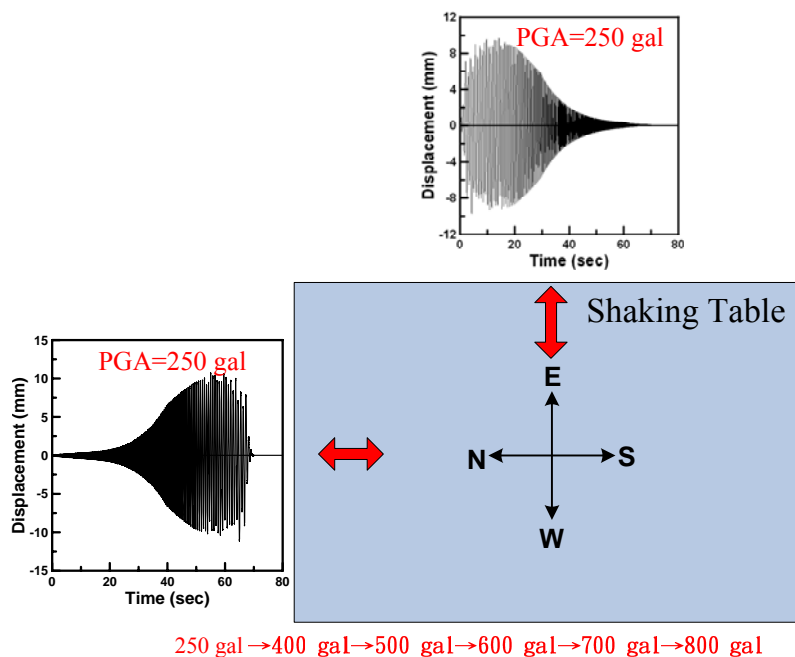


圖 15 輸入之位移歷時及方向



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

13 of 16

9. 模型破壞準則

在振動台測試中，一旦模型發生以下任一情形，該模型將被判定未通過該次地震力的測試。

- 9.1 模型任何一樓層發生不穩定或崩塌。
- 9.2 鐵塊脫離、掉落或發生劇烈晃動。
- 9.3 半數或半數以上的柱子脫離底板。
- 9.4 模型最大傾斜投影位移量達 10 公分(包括 10 公分)。
- 9.5 其它經裁判團認定破壞者。

10. 模型建築範圍檢核框

主辦單位將提供每參賽隊伍一個建築模型檢核框，以利參賽隊伍於模型製作過程中，可隨時由上向下套入以縱向檢驗模型。模型審查時，裁判將以模型檢核框進行參賽模型建築範圍檢核，若參賽模型無法通過模型建築範圍檢核，將處以懲罰質量 500g。模型建築範圍檢核框示意如圖 16。


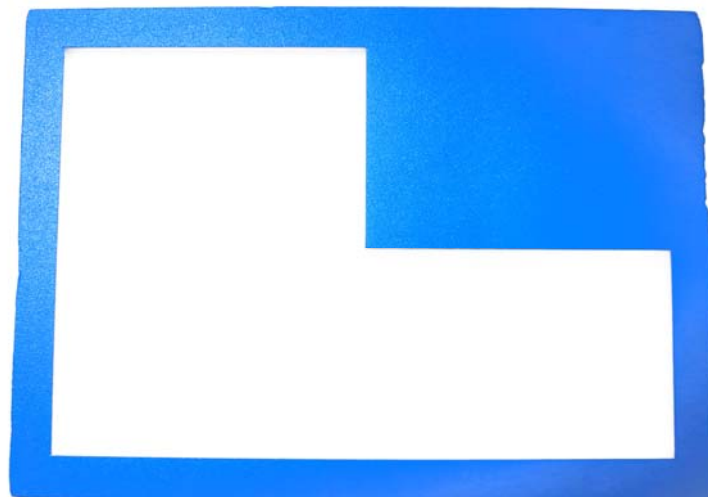


圖 16 模型建築範圍檢核框示意照片



11. 模型解說海報製作

11.1 解說海報：每一參賽隊伍必須於賽前製作一張模型解說海報，尺寸為 A4 紙張大小 (長 29.7 公分，寬 21 公分)，描述該隊模型的設計理念與創意。各隊伍應於海報頂部標明學校/科系名稱，並於海報下方預留高度 2 公分的空間供裁判填寫質量數/重量等資料。

11.2 解說牌：參賽小隊須在模型製作時間內，完成解說牌之製作，並將模型解說海報黏貼至解說牌上，解說牌以大會提供之薄木板與木條進行製作，說明簡圖如下：

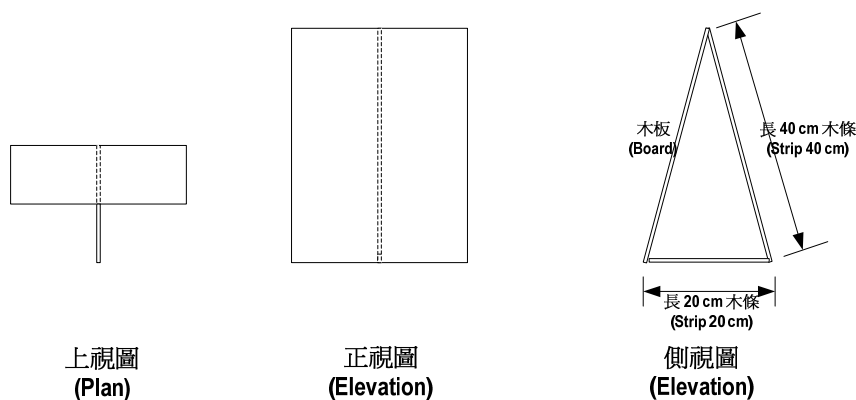


圖 17 模型解說牌製作說明

12. 隊旗製作與安裝


各參賽隊伍之模型上須設計隊旗一面，且隊旗須於模型製作時間內完成安裝。小隊旗幟可預先繪製或於比賽現場繪製，旗幟形狀不限，但尺寸以不大於 A6 紙張大小(長 14.4 公分、寬 10.5 公分，A4 紙張的四分之一)為原則，於模型製作時間內，與大會提供之竹籤(不限定使用)組合並固定於模型上。

13. 模型審查

下述審查程序是從本競賽第一天模型製作完成後、裁判查驗、第二天模型展示評選投票、至正式安裝於振動台與實際測試前之期間為之。

13.1 模型審查程序：

參賽隊伍模型製作完畢後，在下列流程中即開始持續進行模型審查：



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽

高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

15 of 16

(1)主持人叫號；(2)模型秤重；(3)接受裁判查驗並填寫完成模型審查表等資料；(4)模型及解說海報放至定位拍照；(5)模型及解說牌等依序放置展示台以進行特定獎項評選投票；(6)模型安裝至振動台準備進行測試。

13.2 接受裁判查驗時應備資料：

裁判查驗程序中，所有參賽隊伍應將已完成的(1)結構模型；(2)模型審查表；(3)樓地板面積計算表；(4)模型面積檢核框；(5)解說牌、解說海報等，由各參賽隊伍指派代表二人攜至指定裁判台。

13.3 模型審查程序進行中，裁判團可隨時依據競賽規則要求任一參賽隊伍修改其模型以符合規則或依不合規則之處議定罰則。而本競賽全程中，若裁判團對於參賽隊伍之模型審查結果有異議時，裁判團可針對該參賽隊伍之模型重新審查，所有參賽人員不得拒絕或提出異議。

14. 特別注意事項

14.1 本年度競賽規則有明顯修改，請參賽隊伍務必仔細研讀本規則，若有任何疑問，務必請負責裁判進行解釋與說明，主要之修訂項目包括：

14.1.1 取消計算模型底板鑽孔固定木條數量之限制，改採計算所有於底板固定之木條總數（包括：鑽孔固定柱、非鑽孔固定柱、斜撐、短柱等），木條總數上限更改為 24 支。

14.1.2 模型底板安裝固定於振動台之位置事先由主辦單位確定並完成鑽孔，並以模型定位貼紙統一模型安裝方位。

14.1.3 「熱熔膠條」僅能配合熱熔膠槍使用，以作為構件之黏結材料，「熱熔膠條」不可直接做為模型構件使用。


14.1.4 模型底板安裝固定於振動台之位置事先由主辦單位確定並完成鑽孔，並以模型定位貼紙統一模型安裝方位。

14.1.5 每層樓樓板面積不得小於 150 平方公分，且至少要有一個樓層之面積不小於 375 平方公分。

14.1.6 若任一個樓層面積具有 A 區域及 C 區域，則其 A 區域及 C 區域至少皆須放置一個完整鐵塊，以突顯結構模型之不規則特性，

14.1.7 計算模型效率比時鐵塊之權重改變，由低樓層至高樓層，權重由 1 變化至 3。

14.2 為節省裁判計算模型各層樓地板面積的時間，參賽隊伍必須在模型製作過程中至模型開始審查前，完成模型檢核表與樓層面積與質量塊數計算表各一份，讓負責裁判



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽
高中組競賽規則

IDEERS2012-V2

2012-08-07

16 of 16


瞭解各樓層面積與質量塊數的計算方式及模型是否符合競賽規則等資訊，以供模型審查過程中作為裁判檢核之參考。

- 14.3 參賽隊伍於模型製作結束後，須將場地整理乾淨、工具排列整理，否則於模型審查時將被處以懲罰質量 500g。

Check Table of 2012 IDEERS High School Teams

Team No.		School Name						
No. of wood sticks fixed on the base board (≤ 24 sticks)	≤ 24 sticks	Penalty (50g /stick)	Building range and board boundary clear width		≥ 2 cm	Penalty (500g , if <2 cm)		
	sticks	g	cm			g		
Field cleanup & tools collation	Penalty (500g)		<input type="checkbox"/> O.K. <input type="checkbox"/> N.G.			g		
Height	Model: ≤ 75 cm Each floor: ≥ 15 cm	Penalty (50g/cm)	Exterior clearance ($\geq 50\%$)		Penalty (10g/(1%))	Interior clearance (> 5 cm)	Penalty (100g/cm)	
4F clear height:	cm	g	4F :	%	g	4F :	cm	g
3F clear height:	cm	g	3F :	%	g	3F :	cm	g
2F clear height:	cm	g	2F :	%	g	2F :	cm	g
1F clear height:	cm	g	1F :	%	g	1F :	cm	g
Model:	cm	g						
Floor area (each floor)		Penalty (5g/cm ²)		Floor area (total / largest floor)		Penalty (5g/ cm ²)		
5F:	cm ²	≥ 150 cm ²	g	Total:		≤ 1800 and ≥ 760 cm ²	g	
4F:	cm ²	≥ 150 cm ²	g					
3F:	cm ²	≥ 150 cm ²	g	Largest		≥ 375 cm ²	g	
2F:	cm ²	≥ 150 cm ²	g					
Two whole blocks in each area		Penalty (5g/(1%))		Number of steel blocks of each floor		Weighting	W_i	
				5FL:		3		
Area A	%	$\geq 100\%$		4FL:		3		
Area B	%	$\geq 100\%$		3FL:		2		
Area C	%	$\geq 100\%$		2FL:		1		
If a floor has Area A and Area C, the Area A or Area C must have one steel block at least simultaneously..	5F	$\geq 100\%$		Total:		ΣW_i		
	4F	$\geq 100\%$						
	3F	$\geq 100\%$						
	2F	$\geq 100\%$						
Model mass <i>M_M</i>	g	Board <i>M_B</i>	g	Penalty <i>M_P</i>	g	<i>M_M-M_B+M_P=</i>	g	Reviewer

Unit of area: cm². Unit of length/height: cm. Unit of mass: g




2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽
高中組樓地板面積計算表

IDEERS2012-V1

2012-08-07

1 of 2

樓層 Floor No.	樓地板面積 Floor Area (cm ²)	平面尺寸圖&面積試算 Floor Dimension Drawing & Floor Area Calculation
2FL		
3FL		
4FL		



2012 抗震盃-地震工程模型製作國際競賽
高中組樓地板面積計算表

IDEERS2012-V1

2012-08-07

2 of 2

5FL		
總面積 Total		