

試驗方法：

本試驗規劃進行水平向反覆載重測試，加載歷程如圖 2 所示，為了模擬地震反覆之作用，本試驗參考 ACI 374.1-05 之加載方式，每個層間變位三個迴圈，層間變位依序為 0.25%、0.375%、0.50%、0.75%、1%、1.5%、2%、3%、4%、5%、6%、8%及 10%。

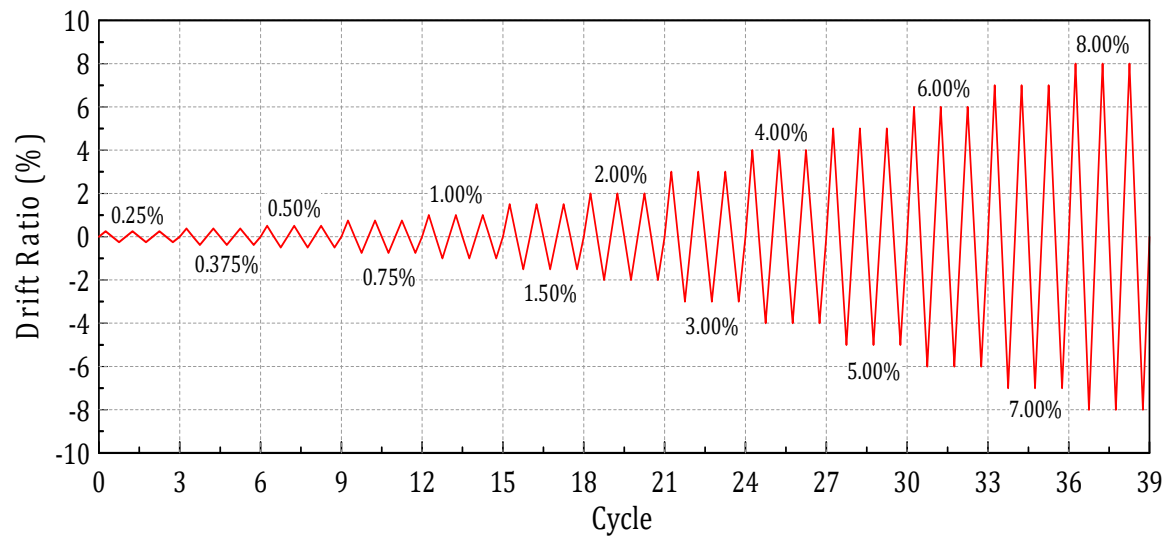


圖 2 試驗加載歷程圖